


Przekrój normalny ul. Kowalika

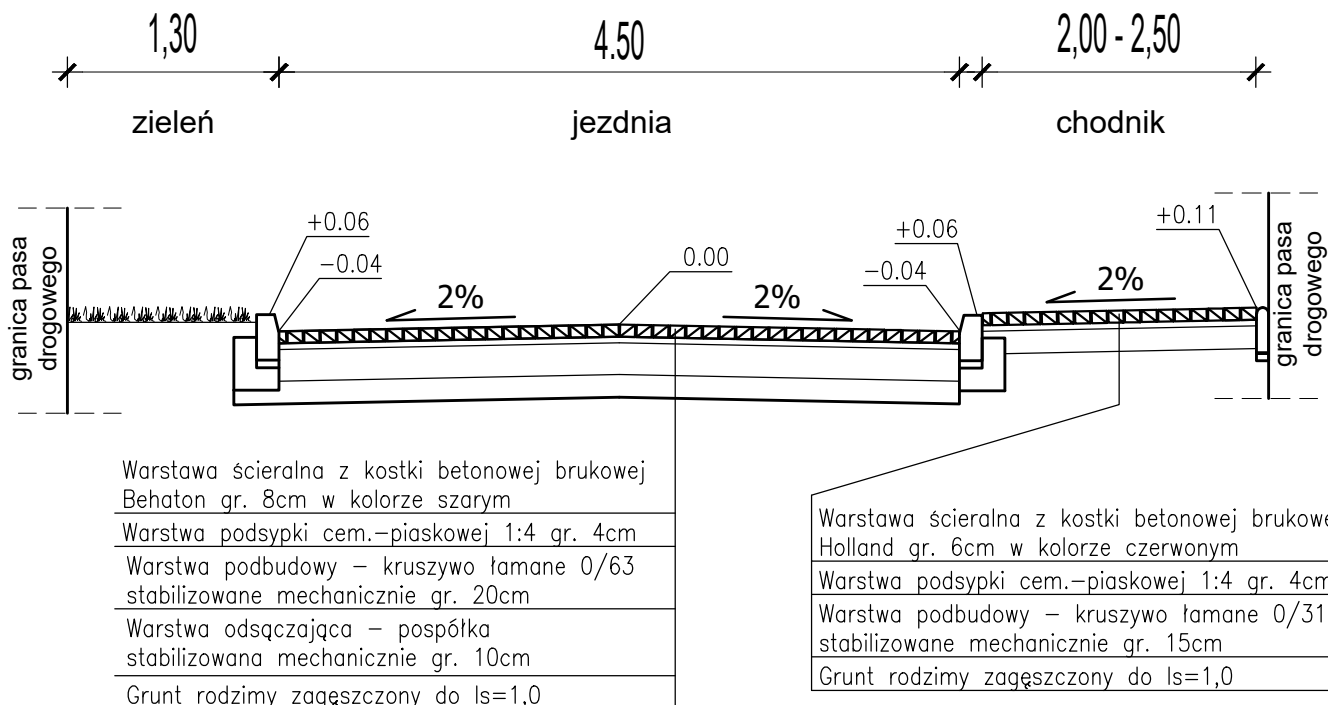

Nawierzchnia na zjazdach

Warstawa ścieralna z kostki betonowej brukowej Behaton gr. 8cm w kolorze szarym
Warstwa podsypki cem.-piaskowej 1:4 gr. 4cm
Warstwa podbudowy – kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
Grunt rodzimy zagęszczony do $I_s=1,0$

PROJEKT:

**Budowa ul. Kowalika na odcinku
od ul. Wiśniowej do ul. Przechodniej
w Pruszkowie**

INWESTOR:



Prezydent Miasta Pruszków
ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszków

PROJEKTANT:

DrogPol Paweł Zackiewicz

ul. Korotyńskiego 23 lok. 59, 02-123 Warszawa
NIP: 527-254-01-50, REGON: 383106635
tel.: 516 327 837

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Paweł Zackiewicz	MAZ/0660/PBD/17	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Jan Zackiewicz	St – 238/77	

Faza projektu
Projekt Budowlany

Branża
DROGOWA

Tytuł rysunku

Przekrój normalny ul. Kowalika

Skala 1: 50	Data 05.2020	Nr rysunku 4	Str
----------------	-----------------	-----------------	-----