

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. Kraszewskiego 14 / 16
05 – 800 P r u s z k ó w

www.pruszkow.pl
prezydent@miasto.pruszkow.pl
tel. (22) 735 88 88 , (22) 758 66 50

inwestycje@miasto.pruszkow.pl

WRI.702.55 .2019.HM

Pruszków, 06.11.2019r.

DrogPol Paweł Zackiewicz
ul. Korotyńskiego 23 lok. 59
02 – 123 Warszawa

Dotyczy: wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z przebudowy ul. Kowalika w Pruszkowie.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.11.2019r., dotyczące wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z przebudowy ul. Kowalika w Pruszkowie informuję, że będzie można odprowadzić wody opadowe do istniejących kanałów deszczowych dn300 w ul. Wiśniowej lub ul. Podmokłej w Pruszkowie.

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC lub PP (lite-jednorodne) dn300, studnie rewizyjne żelbetowe dn1200, wpusty uliczne betonowe dn500. Projekt przebudowy ulicy Kowalika ma zawierać odejścia kanalizacji deszczowej w ulice boczne zakończone studniami rewizyjnymi.

Punkt włączenia w ul. Wiśniową do istniejącej studni rewizyjnej na planie sytuacyjnym zaznaczono jako $P^1 = 92,80$ (należy sprawdzić w terenie). W ul. Podmokłej należy wykonać studnię rewizyjną dn1200 na istniejącym kanale deszczowym – rzędna włączenia $P^2 = 92,36$. Za zastosowane rozwiązania techniczne odpowiada Projektant.

Na wykonanie odwodnienia należy opracować projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z niezbędnymi pozwoleniami oraz uzgodnić z Urzędem Miasta w Pruszkowie.

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny Nr 1 – ul. Wiśniowa
2. Plan sytuacyjny Nr 2 – ul. Podmokła

Warunki techniczne ważne są trzy lata od daty wydania

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA**


Konrad Sipiera



Pruszków - System Informacji Przestrzennej -

skala 1 : 500



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PISMA
WI.702.55.2019.MM z dnia
06.11.2019r.

— BUDOWA KANAŁU DESZCZOWY
● PUNKT WŁĄCZENIA

URZĄD MIASTA
PRUSZKÓWA
Inspektor Nadzoru
Robót Instalacyjnych Sanitarnych


Henryk Małachuk
Nr uprawnień WA-694/92

06.11.2019r



Pruszków - System Informacji Przestrzennej -

skala 1 : 500

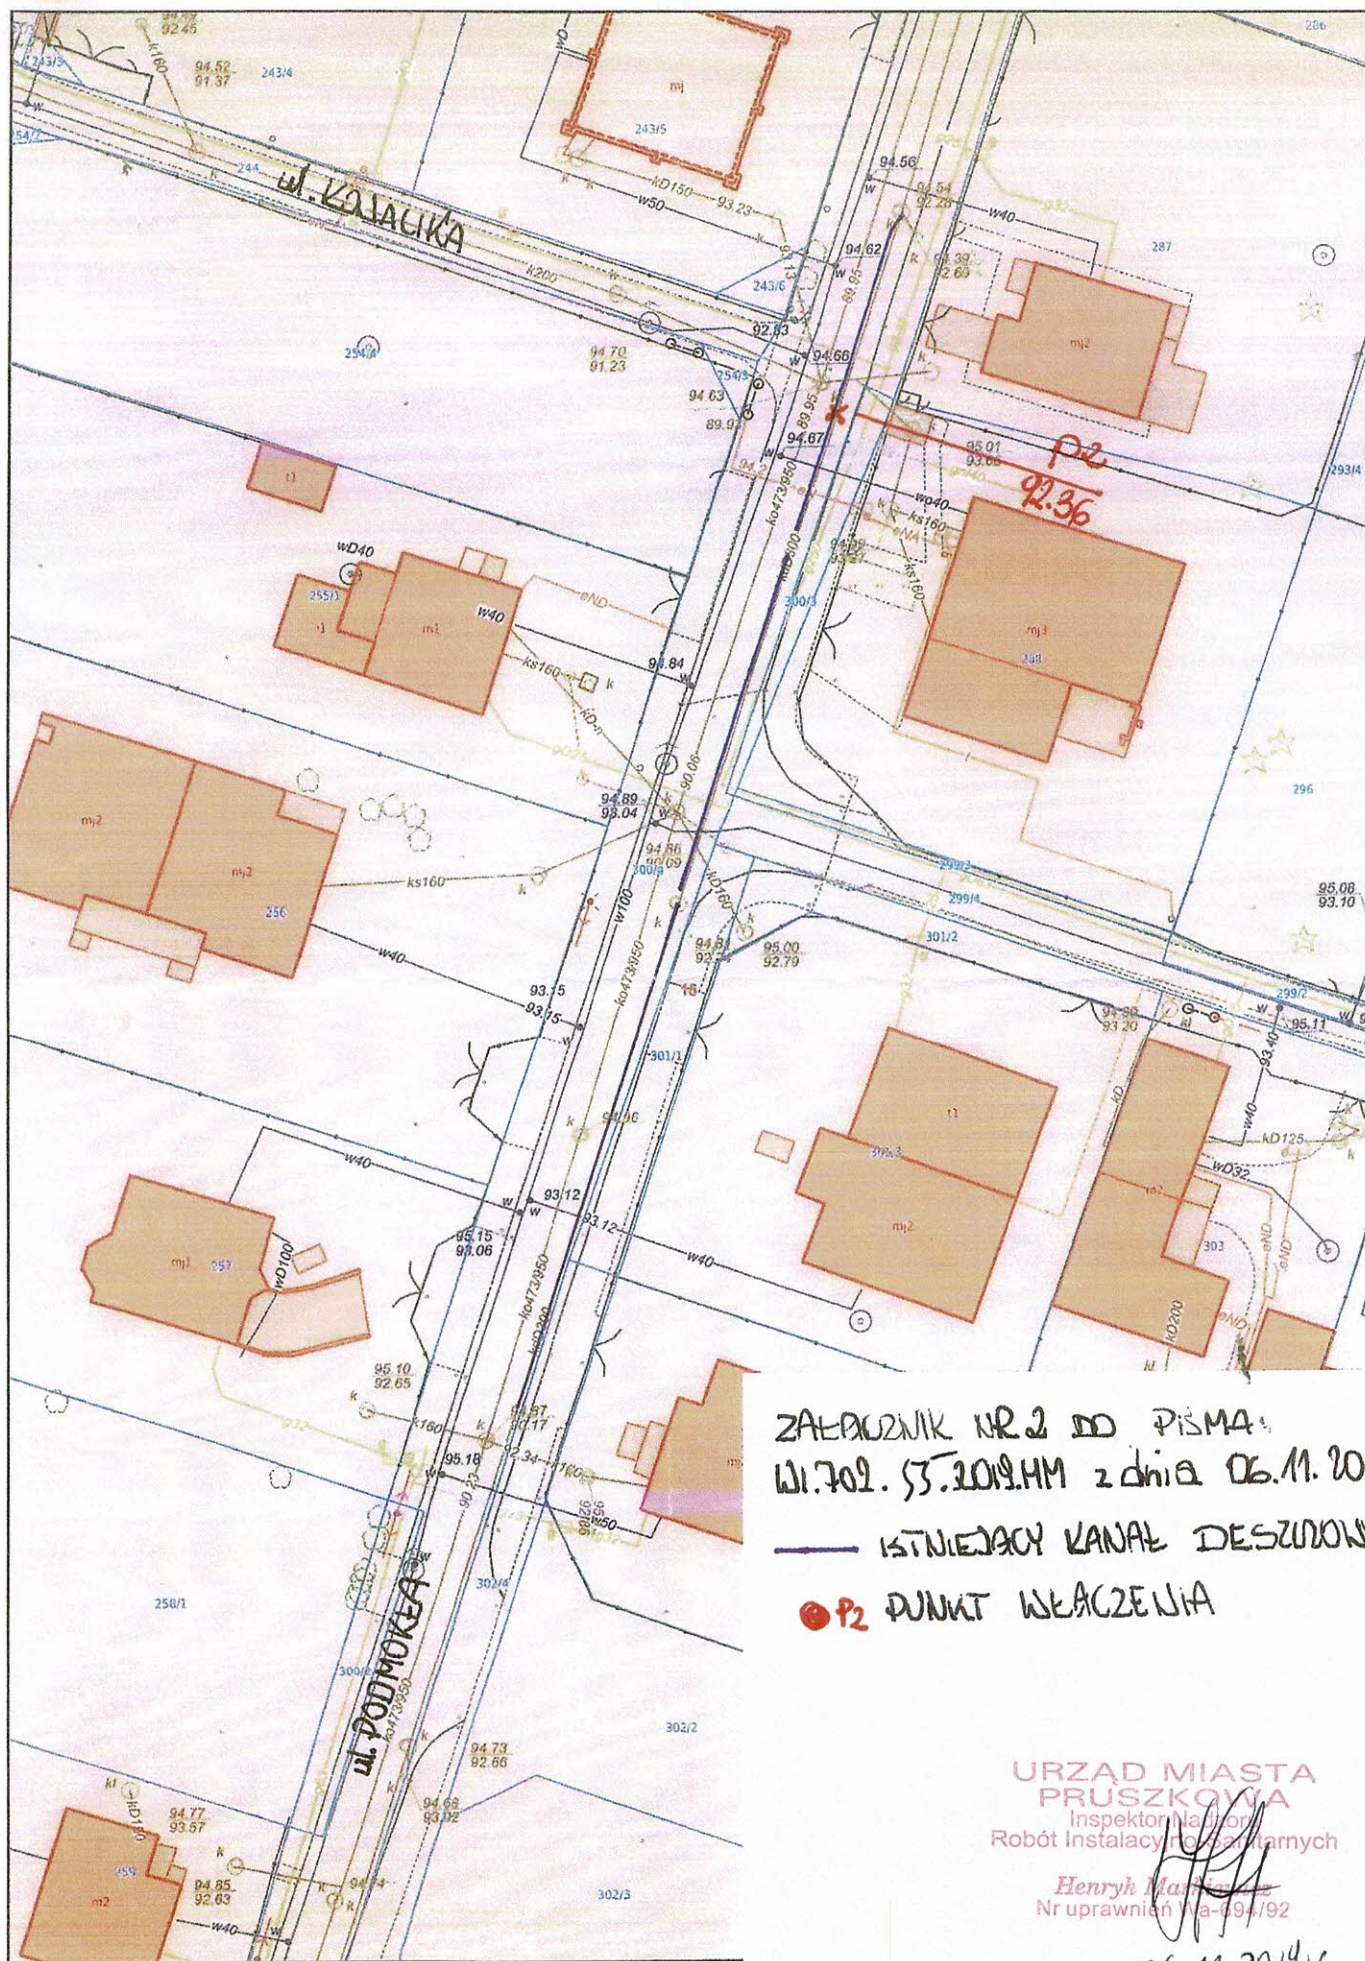

ZALĄCZNIK NR 2 DO PIŚMA
WI.702. 53.2019.HM z dnia 06.11.2019r

— KSTNIEJACY KANAŁ DESZOWY

● P2 PUNKT WŁĄCZENIA

URZĄD MIASTA
PRUSZKÓWA

Inspektor Nadzoru
Robót Instalacyjnych

Henryk Małachowski
Nr uprawnień Wa-694/92

06.11.2019