


- od km 0+000 do 0+071 zaprojektowano ścieżkę szerokości 2.5m.
- od km 0+071 do 0+113 zaprojektowano ścieżkę szerokości 2.0m.
- od km 0+113 do 0+129 zaprojektowano ścieżkę szerokości 2.5m.
- od km 0+129 do 0+444 zaprojektowano ścieżkę szerokości 1.6m.
- od km 0444 do 0+492 zaprojektowano ścieżkę szerokości 2.0m.
- od km 0+492 do 0+958 zaprojektowano ścieżkę szerokości 2.5m.


ODCINEK 1

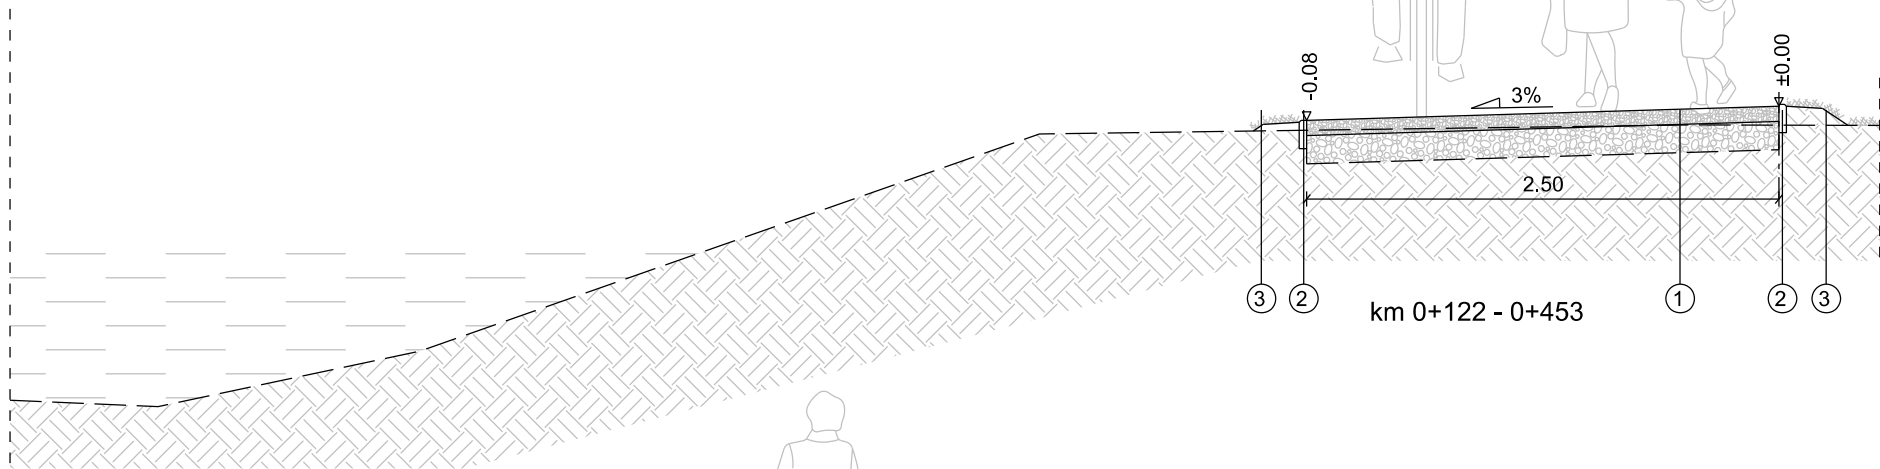

1. ŚCIEŻKA
warstwa żwiru o drobnym uziarnieniu 2-8mm układnego warstwowo gr. 8cm
podbudowa z kruszywa naturalnego uziarnieniu 4/31,5 mm, gr.15 cm
geowłóknina separacyjno-filtrująca
2. OBRZEŻE
obrzeże drewniane z drewna dębowego o wymiarach min. H=15cm, gr. = 4 cm
3. ZIELEŃ
plantowanie, humusowanie i obsianie mieszką trawy, 10 cm

GENERALNY PROJEKTANT:		
Martagon Marta Matusik ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka		
FAZA OPRACOWANIA:		
PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA ZAMIERZENIA:		
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WZDŁUŻ RZEKI UTRATY NA ODCINKU OD UL. PRZEJAZDOWEJ DO UL. ELEKTRYCZNA ORAZ NA DZIAŁCE 62/1 OBRĘB 12 W PRUSZKOWIE PRZES BUDOWĘ ŚCIEŻKI KRAJOBRAZOWEJ, POMOSTU ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH ZADANIA „POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA POPURZES KOMPLEKSOWY ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH W PRUSZKOWIE – ETAP 2 ”: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WZDŁUŻ RZEKI UTRATY NA ODCINKU OD UL. PRZEJAZDOWEJ DO UL. B.PRUSA		
ADRES OBIEKTU:		
tereny nad rzeką Utratą, odcinek od ul. Przejazdowej do ul. B. Prusa w Pruszkowie, cz. dz. ew. nr: 283/7 obręb 11 cz. dz. ew. nr: 62/1 obręb 12; cz. dz. ew. nr: 14/1, 14/2, 121, 122/1 obręb 13; cz. dz. ew. nr: 1, 2, 4/1 obręb 15;		
INWESTOR:		
MIASTO PRUSZKÓW Ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków		
ELEMENT PROJEKTU		
-		
PROJEKTANT:		PODPIS:
Projektant w specjalności drogowej mgr inż. Robert Pietrasik nr upr. MAZ/0355/POOD		
TYTUŁ RYSUNKU:		
PRZEKROJE NORMALNE		
DATA	SKALA	RYSUNEK
06.2022	1:50	3

ODCINEK 2

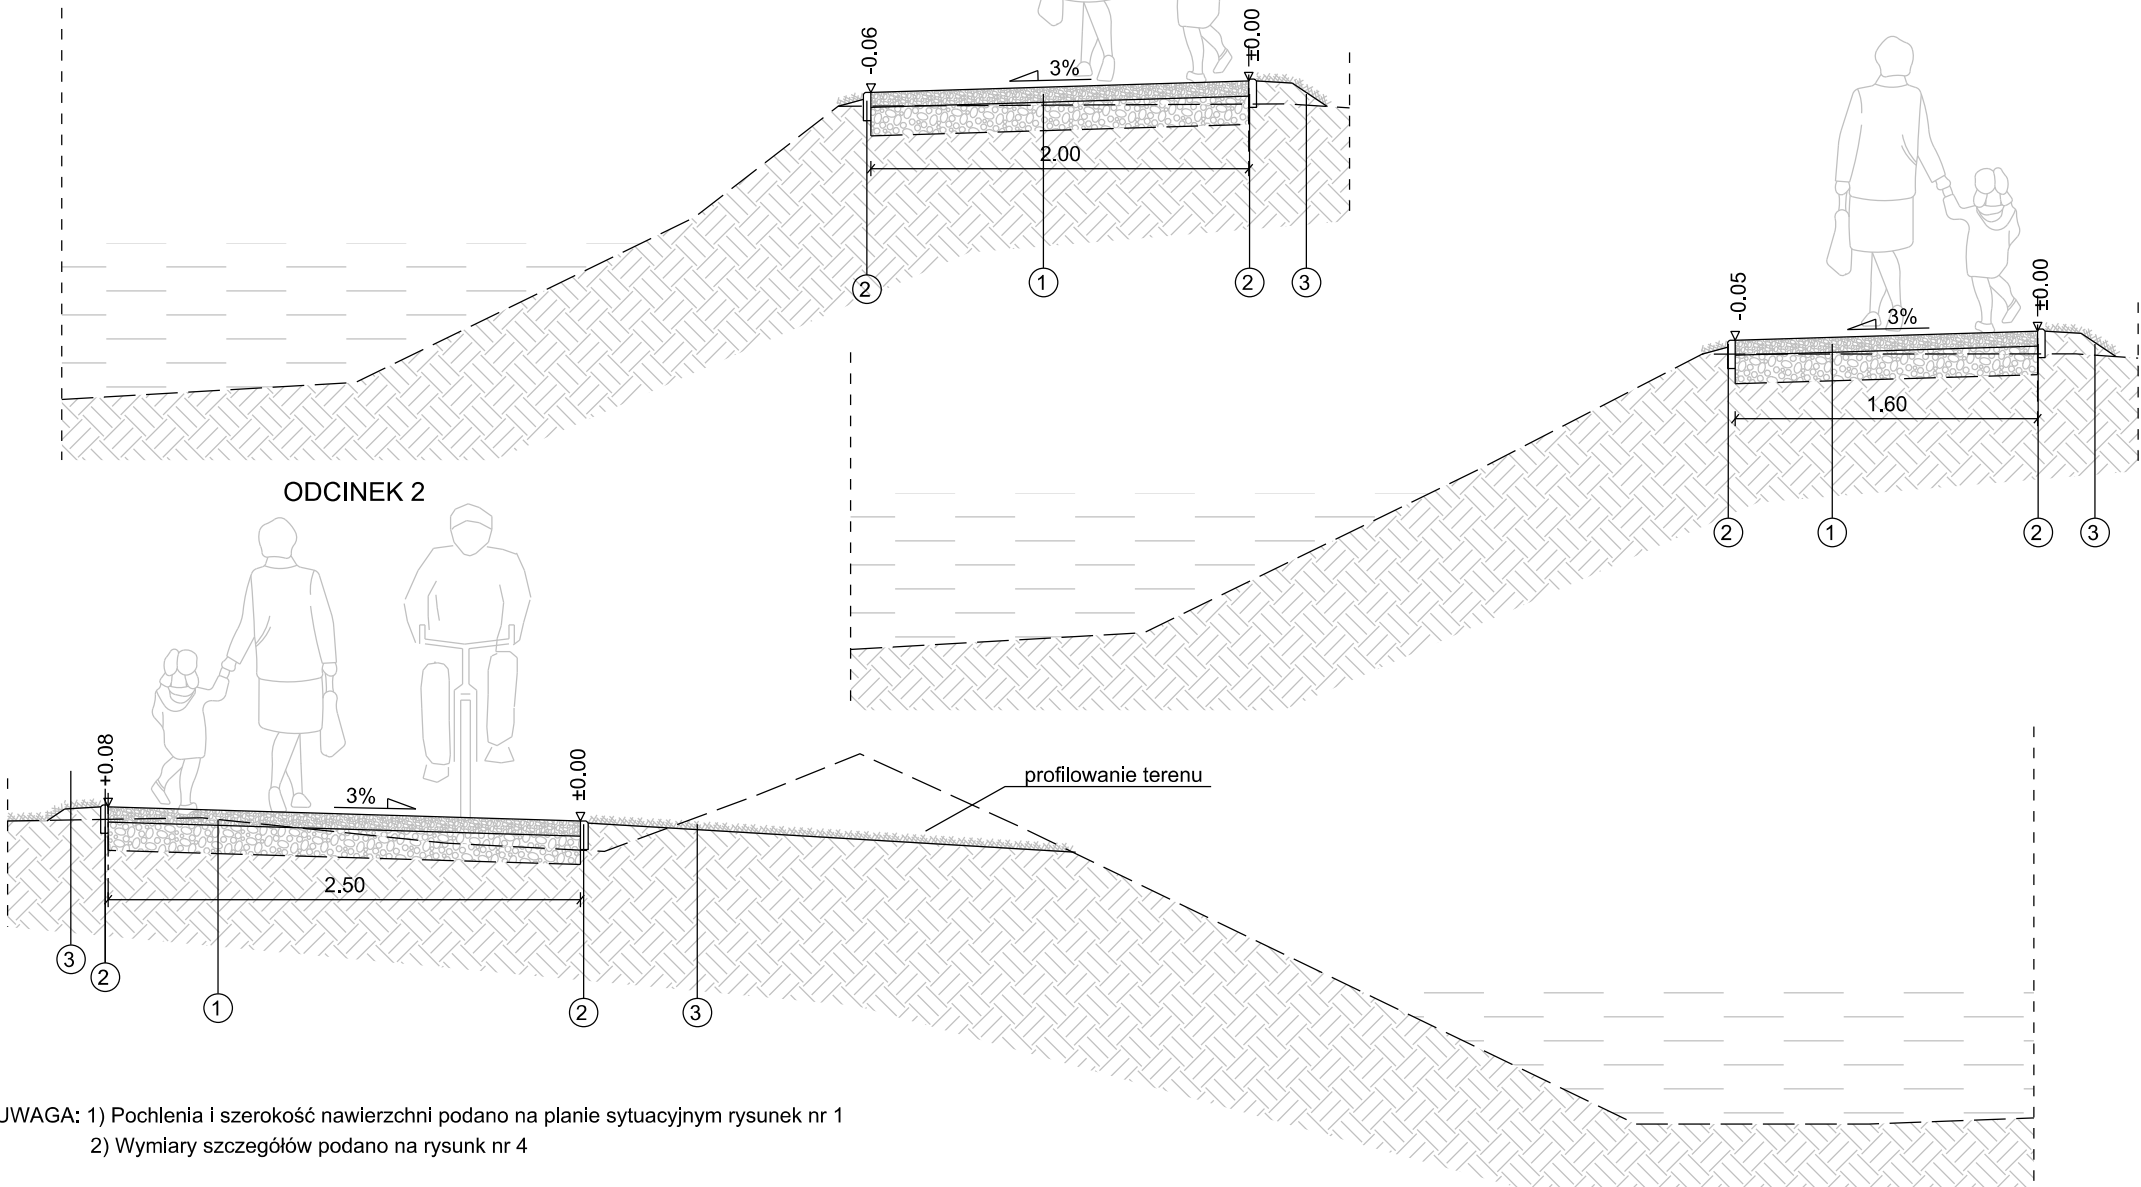

UWAGA: 1) Pochlenia i szerokość nawierzchni podano na planie sytuacyjnym rysunek nr 1
2) Wymiary szczegółów podano na rysunk nr 4