

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. Kraszewskiego 14 / 16
05 – 800 P r u s z k ó w

www.pruszkow.pl
prezydent@miasto.pruszkow.pl
tel. (22) 735 88 88 , (22) 758 66 50

inwestycje@miasto.pruszkow.pl

WRI.702.3.55 .2020.HM

Pruszków, 20.04.2020r.

G&G PROJEKT
Paweł Golc
ul. Dekabrystów 29/2
42 – 218 Częstochowa

Dotyczy: wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 193/5 i 193/7 obręb 11 w Pruszkowie.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13.03.2020r. (17.03.2020r. data wpływu) dotyczące wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 193/5 i 193/7 obręb 11 w Pruszkowie informuję, że będzie można odprowadzić wody opadowe w ograniczonym zakresie do kanału deszczowego dn800 w rejonie ul. Mostowa/CPN w Pruszkowie.

Przykanalik deszczowy o średnicy dn200 należy włączyć do studni rewizyjnej dn 1200 (na planie sytuacyjnym – P01). Zrzut wody należy regulować poprzez zastosowanie regulatora przepływu (na terenie własnej posesji) i nie powinien przekraczać maksymalnie 5l/s. Punkt włączenia na planie sytuacyjnym zaznaczono jako P01 – 91.56 rzędną włączenie należy sprawdzić w terenie.

Pozostałą część wód opadowych z terenów utwardzonych oraz z dachów należy zagospodarować we własnym zakresie tj. poprzez infiltrację do gruntu na terenie własnej działki.

Na wykonanie odwodnienia należy opracować projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z niezbędnymi pozwoleniami oraz uzgodnić z Urzędem Miasta Pruszkowa.


Warunki techniczne ważne są trzy lata od daty wydania

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA


Konrad Sipiński



Pruszków - System Informacji Przestrzennej -
skala 1 : 500

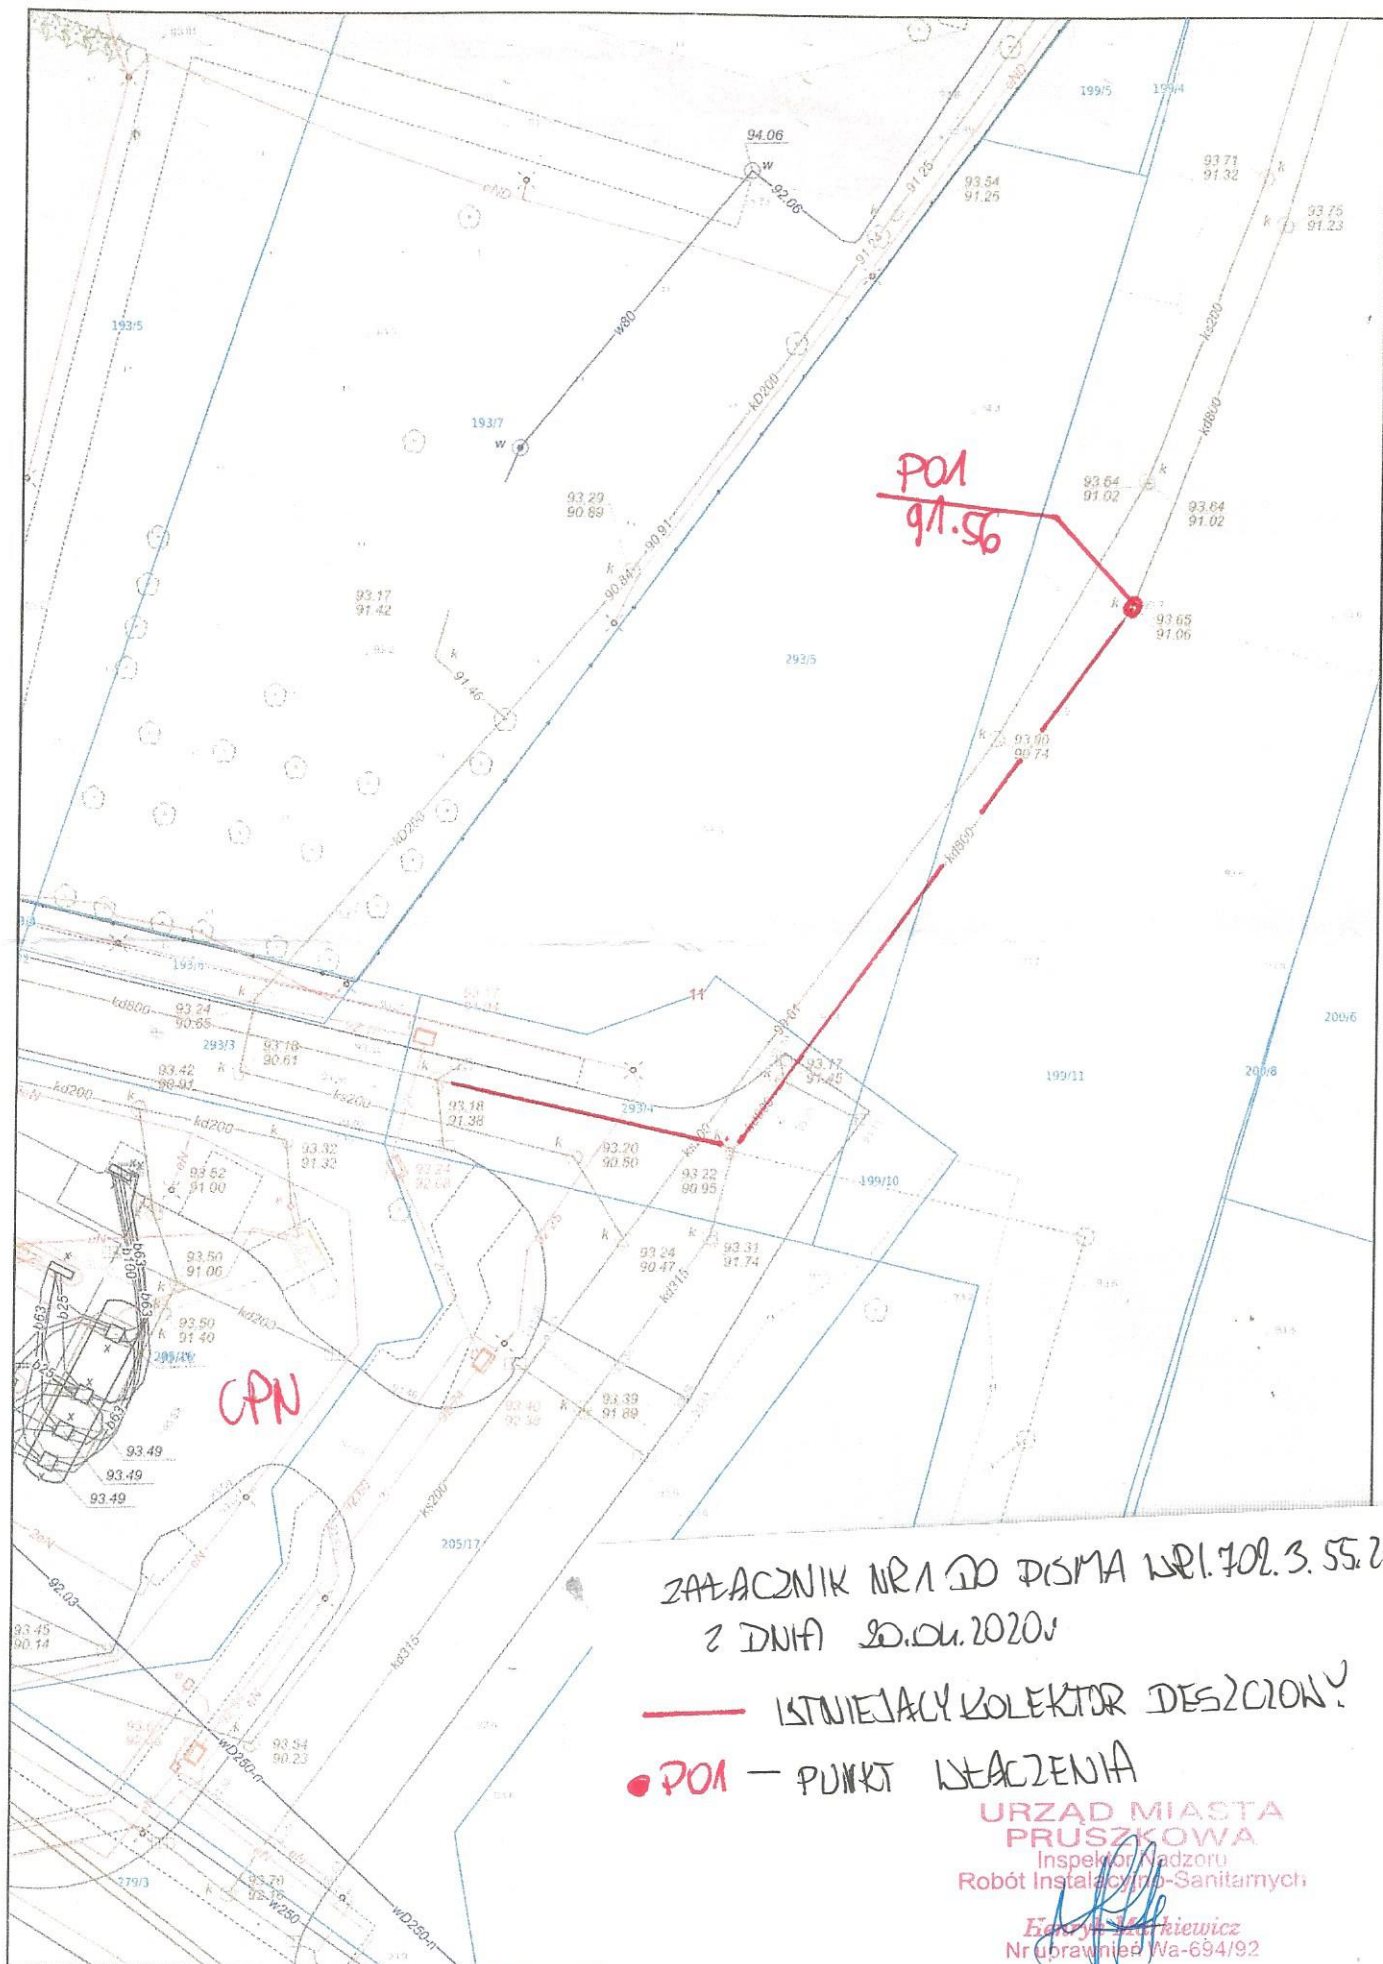

ZAAŁĄCZNIK NR 1 DO PISMA WR. 702.3.55.2020
Z DNIA 20.04.2020

— ISTNIEJĄCY KOLEKTOR DESZCZOWY
● POI — PUNKT WŁĄCZENIA

URZĄD MIASTA
PRUSZKOWA
Inspektor Nadzoru
Robót Instalacyjno-Sanitarnych

Henryk Markiewicz
Nr uprawnień Wa-694/92