


1. Ściana
- cegła pełna gr. 48 cm otynkowana
2. Mocowanie podstawowe
klej do płyt EPS i zatapiać siatki
3. Izolacja termiczna
- styropian gr. 15 cm
 $\lambda = 0,031 W/(mK)$
4. Mocowanie dodatkowe
- łączniki mechaniczne (kolki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
uniwersalna do klejenia i zatapiać siatki
- siatka zbrojąca
6. Podkładowa masa tynkarska
7. Tynk sylikonowy N (R) gr. 1,5- 2,0 mm o przepuszczalności do podłoża min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i grzybobójczym.

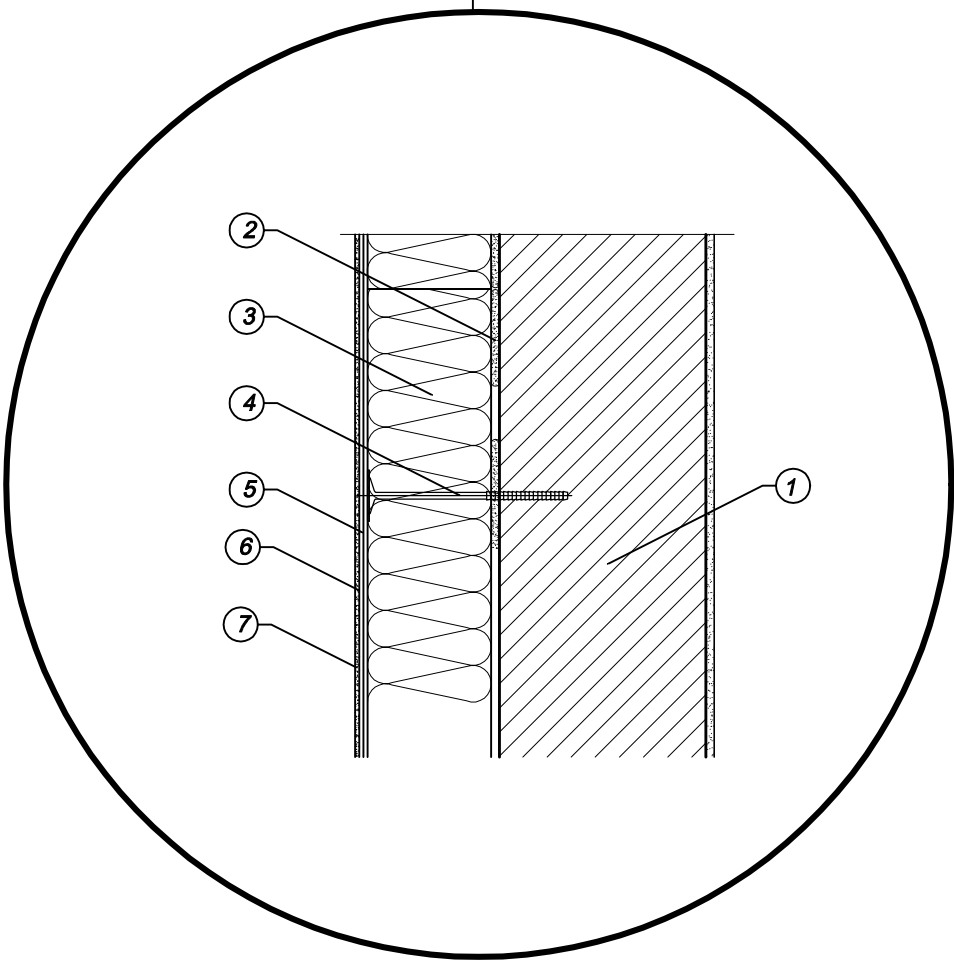

INWESTOR:		GMINA MIASTO PRUSZKÓW		
NAZWA PROJEKTU:		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI S.P. NR 8 PRZY UL. OBRONCÓW POKOJU 44 W PRUSZKOWIE		
NAZWA RYS:		RZUT PIĘTRA II		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	1:100
PROJEKTANT		JANNA DWORKAK-ZAMIARA	DATA	28.02.2020
OPRACOWANIE		ŁUKASZ NEJMAN	NR RYS.	5